



ALDURO MASCHINEN

Bohrmaschinen
Bohr-/Fräsmaschinen
Drehbänke
Metallsägemaschinen
Schleifmaschinen



KATALOG 2018

Garantie
+ 5 Jahre Garantie
 Schweizer Service



INHALTSVERZEICHNIS

BOHRMASCHINEN	Tischbohrmaschinen	04
	Säulenbohrmaschinen	06
	Zubehör	08
BOHR-/FRÄSMASCHINEN	Bohr-/Fräsmaschinen	10
	Zubehör	10, 12
DREHBÄNKE	Metaldrehbänke	11
	Zubehör	11, 12
METALLSÄGEMASCHINEN	Metallbandsägen	14
	Metallkreissägen	18
	Zubehör	19
SCHLEIFMASCHINEN	Bandschleifmaschinen	20
	Doppel-/Stechbeitelschleifmaschinen	22
	Zubehör	23
	Holzschleifmaschinen	24
	Zubehör	25

FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/ -leistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-12

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



*249.-
225.-
208.90
exkl. MwSt.

27012.01.000

230Volt/0.19kW
10mm
53mm
MK2
5
600-2'600min ⁻¹
103mm
20kg
12mm
19kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 0.5-13mm, B16

BM-14

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



*425.-
375.-
348.20
exkl. MwSt.

27014.01.000

230Volt/0.25kW
16mm
60mm
MK2
5
600-2'600min ⁻¹
130mm
30kg
15mm
32kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16

BM-22

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



*525.-
495.-
459.60
exkl. MwSt.

27022.01.000

230Volt/0.37kW
16mm
75mm
MK2
5
490-2'510min ⁻¹
171mm
30kg
12mm
45kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

BM-32-230V BM-32-400V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor 230 V oder 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



*990.-
825.-
766.-
exkl. MwSt.

27032.01.000 | 27032.02.000

230Volt / 0.55kW 400Volt / 0.55kW
16mm
85mm
MK2
12
290-2'300min ⁻¹
180mm
40kg
12mm
76kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

BM-35

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor, 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



*1'450.-
1'350.-
1'253.50
exkl. MwSt.

27035.01.000

400Volt/0.38kW
16mm
90mm
MK2
10
210-2'500min ⁻¹
182mm
32kg
12mm
90kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18 > Netzstecker 400 V (CEE 16)

BM-40V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige



*2'190.-
2'080.-
1'931.30
exkl. MwSt.

27040.01.000

230Volt/1.1kW
20mm
90mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150-2'500min ⁻¹
180mm
30kg
12mm
91kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

BM-41 VCI

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > Gewindeschneidfunktion



*3'450.-
3'150.-
2'924.80
exkl. MwSt.

27041.01.000

400Volt/0.75kW
20mm
90mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150-3'000min ⁻¹
165mm
70kg
12mm
148kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18 > Netzstecker 400 V (CEE 16)

LED-Arbeitsleuchte

Schnellspannbohrfutter

Softhandgriffe

stufenlose Drehzahl-Regulierung

Bohrtisch mit Zentrumsbohrung

FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-43

- > 1-touriger Motor
- > Bohrspindel MK3
- > grosser Späneschutz mit automatischer Abschaltung
- > grosser Arbeitstisch



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-45

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-46 V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-50V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

FEATURES

- > LED-Arbeitsleuchte
- > Schnellspannbohrfutter
- > automatischer 3-stufiger Spindelvorschub
- > stufenlose Drehzahlregulierung mittels Frequenzumrichter
- > digitale Drehzahlanzeige
- > Gewindegewinde-Einrichtung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Links-/Rechtslauf
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > spezielle Motorkühlung für höchste Anforderung

5 Jahre Garantie


Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Drehzahlbereich
Gewindegewinde bis
Vorschubgeschwindigkeit
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-60ASV



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Drehzahlbereich
Gewindegewinde bis
Vorschubgeschwindigkeit
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

LED-Arbeitsleuchte

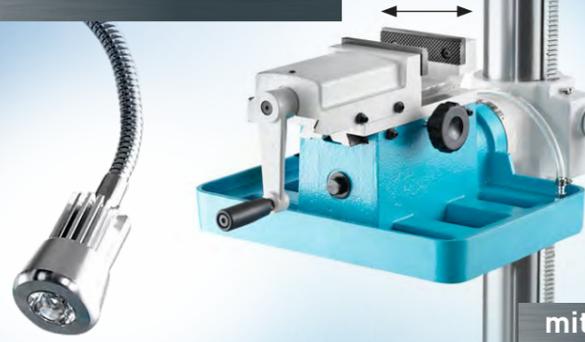

mit Spannöffnung bis 102 mm

Splitterschutz



Schwenkbarer Bohrtisch



Softhandgriffe

MASCHINENSCHRAUBSTOCK


Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.50.000	80×75mm	3.2kg	115mm	92.00	85.40
27010.51.000	100×92mm	4.0kg	125mm	125.00	116.05
27010.52.000	120×110mm	6.5kg	155mm	156.00	144.85



- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

3-WEG MASCHINENSCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.55.000	100×88mm	5.2kg	125mm	135.00	125.35

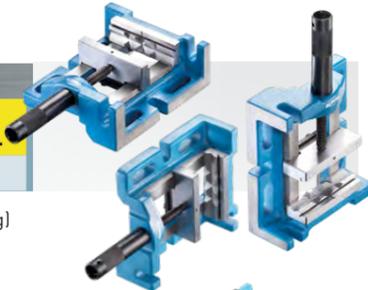

- > drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund / rechts / stirnseitig)
- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Schnellverstellung

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.53.000	100×105mm	6.5kg	205mm	173.50	161.10



- > aus massivem Stahl
- > universelle Befestigungsmöglichkeit
- > beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Schnellverstellung durch Arretierungshebel

MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Führungsschiene

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.59.000	104×106mm	6.5kg	205mm	211.00	195.90



SPANNPRATZEN-SET zu Niederzugschraubstock

Artikelnummer	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.70.001	27010.70	16.40	15.25
27010.71.001	27010.71	16.40	15.25
27010.72.001	27010.72	16.40	15.25

> zur seitlichen Befestigung des Schraubstocks



MASCHINENSTANDFUSS

27099.00.000

- > solider Maschinenstandfuss für alle Tischbohrmaschinen
- > Abmessung: 550×350×850mm
- > Gewicht: 32kg



- > massive Ausführung für Fräs-/Bohr- und Stossarbeiten auch bei hoher Belastung
- > Teilung nach Grad, Minuten, Sekunden
- > Schneckenrad gehärtet und geschliffen, Arbeitstisch rundum 360°-skaliert



MASCHINENSTANDFUSS

27110.60.000

- > solider Maschinenstandfuss zu Modell BFM-20V
- > mit 4 Löchern
- > Abmessung: 420×340×850mm
- > Gewicht: 25kg



MODELL

Artikelnummer	Größe
T-Nutenbreite	11mm
Innenkonus	MK2
Untersetzung	1:90
Teilgenauigkeit direkt	45"
Rundlaufgenauigkeit	0.02mm
Größe	Ø 150mm
Gewicht	12kg
Zubehör	Futterflansch Art. 27010.67.000

UNIVERSAL-RUNDTISCH

Artikelnummer	Größe
27010.66.000	Ø 150mm

FUTTERFLANSCH zu Dreibackenfutter

Artikelnummer	Größe	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.67.000	Ø 150mm	99.00	91.90



DREIBACKENFUTTER zu Universal-Rundtisch

Artikelnummer	Größe	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.68.000	Ø 150mm	215.00	199.65



PRÄZISIONS-SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Artikelnummer	Aufnahme	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.84.000	B16	0-13mm	124.00	115.15
27010.85.000	B18	3-16mm	125.00	116.05



SPANNZANGEN-SÄTZE

Artikelnummer	Satz	Größe	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.80.000	7-tlg.	MK2/ER25	4/6/8/10/12/14/16mm	378.00	350.95
27010.81.000	6-tlg.	MK3/ER32	6/8/10/12/14/16/20mm	351.00	325.90



EINHAND-KONUSAUSTREIBER MK1 - MK6

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27000.04.000	MK1-MK3	42.20	39.20
27000.05.000	MK4-MK6	49.70	46.15



KEGELDORNE für Bohrmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.90.000	B16/MK2	21.50	19.95
27010.91.000	B16/MK3	21.50	19.95
27010.92.000	B18/MK2	21.50	19.95
27010.93.000	B18/MK3	22.70	21.10
27010.94.000	B18/MK4	26.90	25.00



KEGELDORNE für Fräsmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.90.000	B16/MK2	M 10	32.30	30.00



REDUZIERHÜLSEN

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.95.000	MK3/MK2	21.50	19.95
27010.96.000	MK4/MK3	28.70	26.65



SPANNWERKZEUG-SÄTZE 52-tlg.

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.97.000	10mm	M 8	156.60	145.40
27010.98.000	12mm	M 10	159.00	147.65
27010.99.000	14mm	M 12	165.00	153.20



T-NUTENSTEIN

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27030.90.000	10mm	M 8	16.80	15.60
27030.91.000	12mm	M 10	16.80	15.60
27030.92.000	14mm	M 12	17.90	16.60



BOHR- / FRÄSMASCHINEN

FEATURES

- > Spritz-/Spänewanne
- > Softhandgriffe
- > inklusive DRO
- > mehr Leistung als Vorgänger
- > bürstenloser Motor
- > integrierte LED-Arbeitsleuchte
- > schwenkbarer Maschinenkopf
- > Unterschränke separat erhältlich

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Geschwindigkeiten
Drehzahl
Bohrspindel
Bohrleistung max.
Fräseleistung max.
Planfräsleistung max.
Bohrhub
Spindel Neigungswinkel
Ausladung
Distanz, Spindelnase zu Tisch
Tischverfahrweg [X,Y]
T-Nutenbreite
Tischgrösse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

BFM-20V2



*3'600.-
3'250.-
3'017.65
exkl. MwSt.

27111.01.000
230V/50 Hz/ 1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
295x140 mm
3x12 mm
500x180 mm
760x580x780 mm
63 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

BFM-20VL2



*3'900.-
3'390.-
3'147.65
exkl. MwSt.

27113.01.000
230V/50 Hz/ 1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
495x140 mm
3x12 mm
700x180 mm
960x580x780 mm
66 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

BFM-32V2



*4'900.-
4'500.-
4'178.25
exkl. MwSt.

27121.01.000
230V/50 Hz/ 1.5 kW
2 Stufen, variabel
50-750/150-2'250 min ⁻¹
MK3
20 mm
32 mm
63 mm
76 mm
+/- 90°
180 mm
470 mm
400x200 mm
3x14 mm
700x210 mm
860x710x1'020 mm
125 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

Mitgeliefertes Zubehör



METALLDREHBÄNKE



FEATURES

- > bürstenloser Motor
- > stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- > Reitstockkarretierung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Rechts-/Linkslauf
- > DRO separat erhältlich
- > Unterschränke separat erhältlich

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Spitzenhöhe
Spitzenbreite
Dreh-Ø über Bett
Dreh-Ø über Schlitten
Bettbreite
Zentrierspitzenabstand
Spindelkonus
Spindelbohrung
Geschwindigkeiten
Drehzahlen
Gewindesteigung metrisch
Längsvorschub
Reitstockkonus
Reitstockwellen
Querschlitzen
Längsschlitten
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

MDB-180V2



> ohne DRO
*2'750.-
2'450.-
2'274.85
exkl. MwSt.

27211.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
90 mm
300 mm
180 mm
110 mm
100 mm
300 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.3-3 mm
0.083-0.159 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
80 mm
55 mm
750x470x340 mm
63 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

MDB-210V2



> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung
*2'950.-
2'700.-
2'506.95
exkl. MwSt.

27216.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
105 mm
380 mm
210 mm
140 mm
100 mm
390 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.3-3 mm
0.089-0.198 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
97 mm
55 mm
820x470x370 mm
78 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

MDB-250VS2



> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung
*4'150.-
3'850.-
3'574.75
exkl. MwSt.

27221.01.000
230V/50 Hz, 1.1 kW
125 mm
550 mm
250 mm
150 mm
135 mm
400/570/750 mm
MK4
26 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.2-3.5 mm
0.03-0.32 mm/Umdrehung
MK2
65 mm
105 mm
65 mm
1'100x570x570 mm
143 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz
> Quervorschub

Mitgeliefertes Zubehör



DRO

27222.12.000

- > passend zu:
27211.01.000 / 27216.01.000 /
27221.01.000 / 27111.01.000 /
27113.01.000 / 27121.01.000
- > Abmessung: 165x125x50 mm
- > Anschluss: 24 V/DC
- > 3-Achsen: X-, Y-, Z
- > mit magnetischer Befestigung, für individuelle Montage



***790.-**
620.-
575.65
exkl. MwSt.

KÜHLMITTEL 1 Liter

10163.01.000

- Einsatzkonzentration
- > Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 5%
- > Für die Bearbeitung hochlegierter Stähle 10%

25.-
23.20
exkl. MwSt.



KÜHLMITTEL 5 Liter

10163.05.000

92.60
86.-
exkl. MwSt.



MASCHINENSTANDFUSS

27111.60.000

- > für Artikel:
27111.01.000 + 27113.01.000
- > Abmessung (HxBxT):
810x400x340 mm
- > Gewicht: 23 kg



385.-
357.45
exkl. MwSt.

27121.60.000

- > für Artikel: 27121.01.000
- > Abmessung (HxBxT):
700x540x370 mm
- > Gewicht: 26 kg



399.-
370.45
exkl. MwSt.

27221.60.000

- > für Artikel: 27221.01.000
- > Abmessung (HxBxT):
780x1'000x380 mm
- > Gewicht: 30 kg



399.-
370.45
exkl. MwSt.

27216.60.000

- > für Artikel:
27211.01.000 + 27216.01.000
- > Abmessung (HxBxT):
800x745x240 mm
- > Gewicht: 31 kg



449.-
416.90
exkl. MwSt.

ZENTRIERSPITZE MITLAUFEND

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.60.000	MK2	27211.01.000	102.60	95.25



HSS-TIN SCHAFTFRÄSER

Artikelnummer	Teile	Schaftgrösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.49.000	16-tlg.	3-14 mm	191.20	177.55
27110.50.000	20-tlg.	3-20 mm	232.20	215.60
27110.51.000	12-tlg.	1-5 mm (metrisch)	81.00	75.20



INNENDREHSTAHL-SATZ 95°

- > 3-teiliger Satz, mit HM-TiN-Wendeschneidplatten.
- > Im praktischen Alukoffer mit Schaumeinlage, für perfekte Ordnung und Halt.
- > 1x Schaft 8x8 mm: S08H, Typ SCLCR06
- > 1x Schaft 10x10 mm: S10K, Typ SCLCR06
- > 1x Schaft 12x12 mm: S12M, Typ SCLCR06
- > 1x Torx-Schlüssel
- > Schaftgrösse: 8/10/12 mm

***145.-**
124.20
115.30
exkl. MwSt.



DREHSTAHL-SÄTZE 7-tlg.

Artikelnummer	Schaftgrösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.53.000	10x10 mm	291.50	270.65
27210.54.000	12x12 mm	299.00	277.60
27220.52.000	16x16 mm	326.00	302.70



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCR06

- Zu Innen-drehstahl-Satz:
Artikelnummer
27210.52.000

70.20
65.20
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

- Zu Drehstahl
10x10 mm
und 12x12 mm

145.80
135.40
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

- Zu Drehstahl
10x10 mm
und 12x12 mm

135.-
125.35
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SCNCN

- Zu Drehstahl
10x10 mm
und 12x12 mm

81.-
75.20
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

- Zu Drehstahl
10x10 mm
und 12x12 mm

73.50
68.25
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

- Zu Drehstahl
16x16 mm

145.80
135.40
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

- Zu Drehstahl
16x16 mm

145.80
135.40
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SDNCN

- Zu Drehstahl
16x16 mm

74.60
69.25
exkl. MwSt.



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

- Zu Drehstahl 16x16 mm

67.-
62.20
exkl. MwSt.



FEATURES

- > ideal für Montagearbeiten
- > handlich und leicht
- > einfach zu transportieren
- > sehr hohe Präzision
- > extrem laufruhig
- > portabel

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Sägearm schwenkbar bis
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

MBS-100 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20–80 m/min.
- > geschützte Spannstockspindel



*1'090.-
745.-
691.75
exkl. MwSt.

27330.01.000
230 Volt / 0.45 kW
20–80 m/min.
1'440 × 13 × 0.65 mm
60°
135 mm
724 × 375 × 446 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 8/12 Zähne pro Zoll
90° Ø 125 mm □ 120 × 120 mm
45° R Ø 77 mm □ 80 × 80 mm, □ 120 × 77 mm
60° R Ø 40 mm □ 50 × 50 mm □ 65 × 40 mm

MBS-170 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > auch für Chromstahl geeignet



*1'290.-
1'190.-
1'104.90
exkl. MwSt.

27331.01.000
230 Volt / 1.65 kW
30–80 m/min.
2'035 × 20 × 0.9 mm
60°
170 mm
1000 × 470 × 420 mm
35 kg
> Betriebsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 170 mm □ 170 × 170 mm
45° R Ø 130 mm □ 130 × 130 mm
60° R Ø 75 mm □ 75 × 75 mm

MBS-120 V

- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



*1'385.-
1'250.-
1'160.65
exkl. MwSt.

27332.01.000
230 Volt / 1.3 kW
35–80 m/min
1'440 × 13 × 0.65 mm
60°
135 mm
850 × 830 × 600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° □ 120 × 102 mm
45° □ 78 × 78 mm
60° □ 50 × 43 mm

MBS-120 V AUTOCUT

- > mit automatischer Bandarm-Absenkung
- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



*1'560.-
1'450.-
1'346.35
exkl. MwSt.

27333.01.000
230 Volt / 1.3 kW
35–80 m/min
1'440 × 13 × 0.65 mm
60°
135 mm
850 × 830 × 600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° □ 120 × 102 mm
45° □ 78 × 78 mm
60° □ 50 × 43 mm

FEATURES

- > elektronisch
- > stufenlos verstellbare Geschwindigkeit
- > stationär

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Schraubstocköffnung
Bandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Tischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

MBS-151 V

- > Motor 230V
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



*2'190.-
1'590.-
1'476.30
exkl. MwSt.

27341.01.000
230 Volt / 1.1 kW
150 mm
20–65 m/min.
1'735 × 12 × 0.9 mm
880 mm
1'130 × 570 × 840 mm
100 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel
90° Ø 150 mm □ 150 × 175 mm
45° Ø 120 mm □ 150 × 90 mm
60° Ø 100 mm

MBS-181 V / 230 V MBS-181 V / 400 V

- > Motor 230V / 400V
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



*3'750.-
2'990.-
2'776.25
exkl. MwSt.

27355.01.000 27356.01.000
230 Volt 400 Volt / 2.0 kW
230 mm
30–75 m/min.
2'080 × 20 × 0.9 mm
910 mm
1'280 × 550 × 1'480 mm
195 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel > Netzstecker 400 V, CEE16
90° Ø 180 mm □ 200 × 150 mm
45° Ø 115 mm □ 125 × 90 mm
60° Ø 70 mm □ 70 × 70 mm

handlich und leicht



hydraulische oder manuelle Absenkung



stufenlos verstellbare Geschwindigkeit

FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > 4 Bandgeschwindigkeiten
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > Spanndruckmanometer
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung
Motor Kühlwasserpumpe
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Tischhöhe
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

Schnittkapazitäten

MBS-180SK / 230 V



*2'750.-
2'490.-
2'312.-
exkl. MwSt.

27350.01.000

230 Volt / 0.75 kW
0.01 kW
22, 33, 45, 65 m/min
2'360 x 19 x 0.9 mm
610 mm
260 mm
450 x 1'200 x 1'730 mm
130 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Maschinenstand mit Transportrollen > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 180 mm ☒ 180 x 300 mm
45° R Ø 105 mm ☒ 150 x 180 mm

MBS-180SK / 400 V



*2'750.-
2'490.-
2'312.-
exkl. MwSt.

27353.01.000

400 Volt / 0.75 kW
0.01 kW
22, 33, 45, 65 m/min
2'360 x 19 x 0.9 mm
610 mm
260 mm
450 x 1'200 x 1'730 mm
130 kg
> Bedienungsanleitung D/F, Netzstecker 400 V, CEE16 > Maschinenstand mit Transportrollen > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 180 mm ☒ 180 x 300 mm
45° R Ø 105 mm ☒ 150 x 180 mm

FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > spezielle kugelgelagerte Schraubstockführung
- > Sägearm links und rechts schwenkbar
- > Spanndruckmanometer
- > Bandbruchabschaltung
- > Spritzschutzbleche

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung
Motor Kühlwasserpumpe
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Sägearm schwenkbar bis
Tischhöhe
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

Schnittkapazitäten

MBS-227K



*5'950.-
5'250.-
4'874.65
exkl. MwSt.

27369.01.000

400 Volt / 1.1 kW
0.125 kW
26 / 72 min ⁻¹
2'460 x 27 x 0.9 mm
60°
890 mm
280 mm
850 x 1'720 x 1'820 mm
315 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll > Netzstecker 400 V, CEE16
90° mm Ø 220 ☒ 200 x 200 ☒ 245 x 160
45° R mm Ø 150 ☒ 145 x 145 ☒ 200 x 140
60° R mm Ø 90 ☒ 90 x 90
45° L mm Ø 110 ☒ 110 x 110 ☒ 160 x 110

MBS-260VRI

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20 - 80 m/min (Inverter-Steuerung)



*7'250.-
6'750.-
6'267.40
exkl. MwSt.

27375.01.000

400 Volt / 1.1 kW
0.15 kW
20 - 80 min ⁻¹
2'965 x 27 x 0.9 mm
60°
900 mm
280 mm
1'350 x 715 x 1'326 mm
295 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll > Netzstecker 400 V, CEE16
90° mm Ø 260 ☒ 255 x 255 ☒ 295 x 230
45° R mm Ø 240 ☒ 215 x 215 ☒ 255 x 215
60° R mm Ø 160 ☒ 130 x 130 ☒ 160 x 130
45° L mm Ø 190 ☒ 190 x 190

Kühlmittelsystem



Spanndruckmanometer

Rechts und links schwenkbar



Feineinstellung Hubspannung

METALLKREISSÄGEN

FEATURES

- > robuste Metallkreissäge mit Sägeblatt 315 mm
- > 2-touriger Motor
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > Schnellspannschraubstock

5 Jahre Garantie

MKS-315S



*3'690.-
3'380.-
3'138.35
exkl. MwSt.

MKS-315SL

- > langsame Ausführung: Ideal für Vollmaterial und Chromstahl!



*3'690.-
3'380.-
3'138.35
exkl. MwSt.

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Kühlwasserpumpe
Drehzahlbereich 1. Stufe
2. Stufe
Sägeblatt-Abmessung
Sägearm schwenkbar
Spannstocköffnung
Arbeitstischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

27420.01.000
400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
44 min ⁻¹
88 min ⁻¹
315×32×2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020×990×1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuß
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag
90° mm Ø 100/50 □ 82×82 □ 110×70
45° L mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70
45° R mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70

27421.01.000
400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
22 min ⁻¹
44 min ⁻¹
315×32×2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020×990×1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuß
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag
90° mm Ø 100/50 □ 82×82 □ 110×70
45° L mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70
45° R mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70

Kühlmittleinrichtung



ZUBEHÖR



FEATURES

- > beistellbar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen
- > Preis pro Stück

Artikelnummer
Höhenverstellbar
Rollenabmessung
Tragkraft

ROLLENBOCK
27303.00.000
660-1'100 mm
57×400 mm
max. 75 kg
*129.-
99.-
91.90
exkl. MwSt.

ROLLENBOCK 5 ROLLEN
27304.00.000
720-1'120 mm
57×400 mm
max. 75 kg
*249.-
199.-
184.75
exkl. MwSt.

ROLLENBOCK 2 IN 1
27305.00.000
700-1'170 mm
38×355 mm
max. 75 kg
*169.-
129.-
119.80
exkl. MwSt.

FEATURES

- > anbaubar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen

Artikelnummer
Länge
Breite
Rollendurchmesser
Höhenverstellbar
Tragkraft
Gewicht

> endlos verlängerbar
ZUFUHR-ROLLBAHN
27300.02.000
2'000 mm
360 mm
60 mm
650-1'000 mm
1'050 kg
57 kg
*740.-
637.-
591.45
exkl. MwSt.

LÄNGENMESSBAHN
27302.03.000
3'000 mm
360 mm
60 mm
650-1'000 mm
1'050 kg
96 kg
*1'750.-
1'490.-
1'383.45
exkl. MwSt.

BANDSÄGEBLÄTTER BIMETALL für ALDURO Metallbandsägen

Artikelnummer	Abmessung	Zoll/Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27330.08.000	1'440×13×0.65 mm	8/12	43.10	40.00
27330.10.000	1'440×13×0.65 mm	10/14	43.10	40.00
27330.14.000	1'440×13×0.65 mm	14	43.10	40.00
27340.08.000	1'785×13×0.9 mm	8/12	53.90	50.05
27340.10.000	1'785×13×0.9 mm	10/14	53.90	50.05
27340.14.000	1'785×13×0.9 mm	14	53.90	50.05
27341.08.000	1'735×13×0.65 mm	8/12	51.80	48.10
27341.10.000	1'735×13×0.65 mm	10/14	51.80	48.10
27341.18.000	1'735×13×0.65 mm	18	51.80	48.10
27350.04.000	2'360×20×0.9 mm	4/6	91.80	85.25
27350.06.000	2'360×20×0.9 mm	6/10	91.80	85.25
27350.10.000	2'360×20×0.9 mm	10/14	91.80	85.25
27350.18.000	2'360×20×0.9 mm	18	121.00	112.35
27355.06.000	2'080×20×0.9 mm	6/10	82.10	76.25
27355.10.000	2'080×20×0.9 mm	10/14	82.10	76.25
27355.18.000	2'080×20×0.9 mm	18	82.10	76.25
27370.04.000	2'460×27×0.9 mm	4/6	94.00	87.30
27370.06.000	2'460×27×0.9 mm	6/10	94.00	87.30
27370.10.000	2'460×27×0.9 mm	10/14	94.00	87.30
27370.18.000	2'460×27×0.9 mm	18	106.50	98.90

KREISSÄGEBLÄTTER für Metallkreissägen

Artikelnummer	Abmessung	Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27420.12.000	315×32×2.5 mm	120	297.00	275.75
27420.16.000	315×32×2.5 mm	160	297.00	275.75
27420.18.000	315×32×2.0 mm	180	275.00	255.35
27421.20.000	315×32×2.5 mm	200	297.00	275.75



FEATURES

- WASU**
- > massiver Bandschleifarm
 - > Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen für direktes Schleifen von Rundungen
 - > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
 - > sehr hohe Präzision
 - > sehr laufruhig
 - > für den Dauerbetrieb bestens geeignet
 - > mit montiertem Bandschleifarm geliefert

ANDERE MODELLE

- > schwenkbarer Bandschleifarm
- > Not-/Ausschalter
- > kein Dauerbetrieb

5 Jahre Garantie

WASU-50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 175×25×32 mm



*669.-
545.-
506.05
exkl. MwSt.

WASU 100-400

- > Schleifband 100×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 200×25×32 mm



*895.-
645.-
598.90
exkl. MwSt.

WASU MESSER-PROFI 50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > perfekte Ergebnisse beim Schleifen Ihrer Messer durch rückwärtslaufendes Schleifband und Filzscheibe
- > Rückwärtslaufend



*795.-
625.-
580.30
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27545.01.000
Motorspannung/-leistung	230Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	175×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	630×260×500mm
Gewicht	23.5kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80

Artikelnummer	27555.01.000
Motorspannung/-leistung	400Volt / 0.75kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	100×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	200×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	630×260×500mm
Gewicht	27kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

Artikelnummer	27548.01.000
Motorspannung/-leistung	230Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	460×350×650mm
Gewicht	19kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Schleifband Korn 180 > Filzscheibe Ø 175×25×32mm

Artikelnummer	27546.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	175×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	125×23×12mm
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	580×260×630mm
Gewicht	24.1kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > Schleifband Korn 100 > Schleifscheibe Korn 80 > Wellenverlängerung > Schwabbelscheibe

WASU 50+

- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



*899.-
699.-
649.05
exkl. MwSt.

WASU 100+


- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



*995.-
798.-
740.95
exkl. MwSt.

BS-50+

- > Schleifscheibe Ø 150 mm
- > Bandabmessung 50×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°

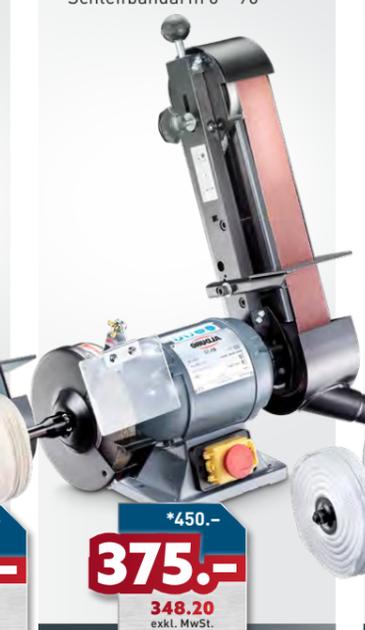

*450.-
375.-
348.20
exkl. MwSt.

BS-100+

- > Schleifscheibe Ø 205 mm
- > Bandabmessung 100×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°
- > inklusive Netzstecker 400V (CEE16)



*695.-
595.-
552.45
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27546.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	175×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	125×23×12mm
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	580×260×630mm
Gewicht	24.1kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > Schleifband Korn 100 > Schleifscheibe Korn 80 > Wellenverlängerung > Schwabbelscheibe

Artikelnummer	27556.01.000
Motorspannung/-leistung	400Volt / 0.75kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	100×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	200×40×32mm
Schwabbelscheibenmass	150×23×12mm
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	630×260×630mm
Gewicht	27.6kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

Artikelnummer	27530.02.000
Motorspannung/-leistung	230Volt / 0.3kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	36mm
Abmessung	570×450×250mm
Gewicht	17kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 150mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 125mm

Artikelnummer	27535.02.000
Motorspannung/-leistung	400Volt / 0.55kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifbandabmessung	100×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	36mm
Abmessung	550×310×580mm
Gewicht	29kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 205mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 175mm

Gummi-Kontaktrolle



Geschützter Motor



schwenkbarer Bandschleifarm



FEATURES

- > hohe Präzision
- > lauffähig

5 Jahre Garantie

Artikelnummer	
Motorspannung/-leistung	
Drehzahl	
Schleifscheibe	
Topfscheibe	
Drahtbürste	
Absauganschlüsse	
Abmessung	
Gewicht	
Lieferumfang	

DS-155

- > universelle Doppelschleifmaschine
- > Abzieheinheit zur Schleifscheibenreinigung
- > Behälter für Kühlflüssigkeit
- > Auflage zum Bohrerschleifen



~~*175.-~~
135.-
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27500.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.37 kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifscheibe	150 × 25 × 12.7 mm
Topfscheibe	-
Drahtbürste	-
Absauganschlüsse	-
Abmessung	400 × 250 × 250 mm
Gewicht	10 kg
Lieferumfang	> 2 Schleifscheiben Korn 36 + 60 > Abzieheinheit

WASU-175-230

- > Schleifscheibe Ø 175 × 25 × 32 mm
- > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorgehäuse
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



~~*669.-~~
375.-
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27540.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifscheibe	175 × 25 × 32 mm, K60
Topfscheibe	-
Drahtbürste	175 × 18 × 32 mm
Absauganschlüsse	2 × Ø 32 mm
Abmessung	430 × 250 × 300 mm
Gewicht	14.5 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Drahtbürste (Stahl, vermessingt) > 1 Schleifscheibe Korn 60

WASU PENDELPROFI

- > Zum Schärfen von Stechbeiteln und Hobelmessern
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



~~*1'290.-~~
990.-
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27549.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min ⁻¹
Schleifscheibe	175 × 25 × 32 mm, K80
Topfscheibe	125 × 52 × 20 mm, K80
Drahtbürste	-
Absauganschlüsse	-
Abmessung	scheibenseitig Ø 31 mm L = 550 mm
Gewicht	17.5 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Stk. Schleifscheibe K80 > 1 Stk. Topfschleifscheibe K80



Pendelprofi

FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

5 Jahre Garantie

Artikelnummer	
Abstand der Befestigungsbohrungen	
Abmessung	
Gewicht	

MASCHINENSTANDFUSS

- > massive Konstruktion, grosse Standfläche
- > passend zu den Modellen WASU 50-230, 50-400, 100-400



~~*299.-~~
259.-
240.50
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27557.01.000
Abstand der Befestigungsbohrungen	191 × 118 mm
Abmessung	330 × 380 × 900 mm
Gewicht	14.0 kg

FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

5 Jahre Garantie

Artikelnummer	
Auflagefläche	
Höhe/Tiefe	
Abmessungen	
Gewicht	

SOCKEL FÜR WANDBEFESTIGUNG

- > sehr robuste und solide Konstruktion



~~*159.-~~
129.-
119.80
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27557.02.000
Auflagefläche	280 × 220 mm
Höhe/Tiefe	200 mm / 290 mm
Abmessungen	280 × 290 × 200 mm
Gewicht	3.85 kg



FEATURES

- > verstellbarer Auflagetisch
- > Winkelanschlag

5 Jahre Garantie

TBS-151


- > Schleifband 100×914 mm
- > Schleifteller Ø 150 mm
- > stabile Ausführung
- > schwenkbarer Bandarm 0°–90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°–45°



***355.-**
269.-
249.75
exkl. MwSt.

TBS-250

- > Schleifband 150×1220 mm
- > Schleifteller Ø 250 mm
- > sehr schwere, massive Ausführung
- > mit stufenlos schwenkbarem Schleifbandarm 0°–90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°–45°

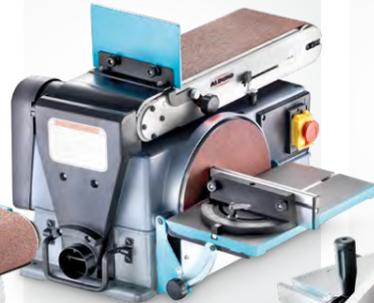

***850.-**
745.-
691.75
exkl. MwSt.

HTS-305-N2

- > Scheibendurchmesser 305 mm
- > stabile Ausführung
- > extrem laufruhig
- > mit Sanftanlauf
- > manuelle Scheibenbremse
- > gezahnte Führungsschiene



***495.-**
425.-
394.60
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27562.01.000	27565.01.000	27572.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.37 kW	230 Volt / 0.8 kW	230 Volt / 0.75 kW
Abmessung Schleifband	100×914 mm	150×1220 mm	-
Schleifbandgeschwindigkeit	7.5 m/Sek	8.6 m/Sek	7.5 m/Sek
Abmessung Schleifteller	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 305 mm
Tellerdrehzahl	1'400 min ⁻¹	1'400 min ⁻¹	1'420 min ⁻¹
Arbeitstisch	245×145 mm	355×200 mm	435×165 mm
Tischneigung	45°	45°	-5° bis + 45°
Absauganschluss (innen-Ø)	58 mm	58 mm	58 mm
Abmessungen	475×365×325 mm	600×550×500 mm	490×450×390 mm
Gewicht	22.8 kg	47.0 kg	24.9 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 80 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 100 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe auf Schleifteller montiert > 1 Schleifscheibe Korn 100 > Winkelanschlag > Absaugadapter 58 / 75 mm AD

FEATURES

- > passend zu TBS-250
Art-Nr. 27565.01.000
(Abbildung mit Radsatz,
nicht im Lieferumfang)

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Abmessungen

Gewicht

MASCHINENSTANDFUSS zu TBS-250



***125.-**
102.60
95.25
exkl. MwSt.

Artikelnummer

Abmessungen

Gewicht

FEATURES

- > für einfaches Anheben und Verstellen
- > passend zu
Art-Nr. 27565.41.000

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Abmessungen

Gewicht

RADSATZ




***125.-**
102.60
95.25
exkl. MwSt.

Artikelnummer

Abmessungen

Gewicht

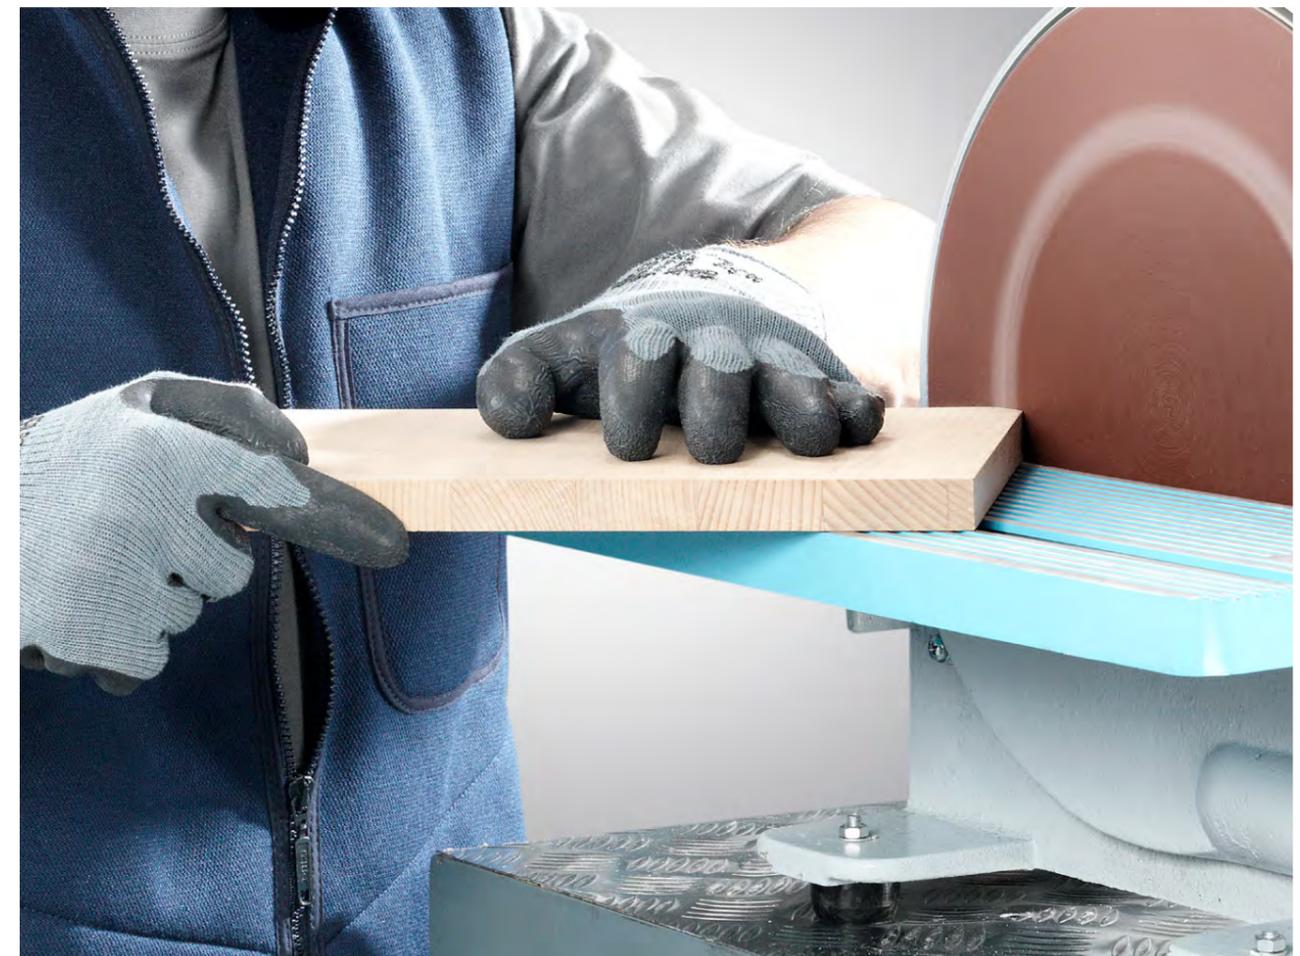

schwenkbarer Bandarm

Kippen

Tischneigung

POLIERSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.004	75×13×12.7 mm	10.70	9.95
27530.63.000	125×20×12 mm	32.30	30.00
27535.63.000	175×20×12 mm	37.70	35.00

FILZSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27548.01.005	175×25×32 mm	66.50	61.75

ZIRKULAR-DRAHTBÜRSTE Stahl Draht, oberflächenbehandelt



Artikelnummer	Abmessung	Drahtdicke	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.62.000	155×20×12 mm	0.20	20.00	18.55
27535.62.000	205×20×12 mm	0.20	27.50	25.55
27540.01.055	175×18×32 mm	0.20	39.50	36.70
27545.32.000	178×25×32 mm	0.20	65.90	61.20
27555.32.000	200×25×32 mm	0.20	74.00	68.70

SCHLEIFZUBEHÖR-SATZ zu Mini-Flex, 100-tlg.

> vielseitiges Original-Zubehör-Set zu Doppelschleifmaschine Mini-Flex



Artikelnummer	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.001	100-tlg.	21.50	19.95

ADAPTER für Staubabsaugung

> aus PVC, schwarz
> Maschinenseitig: Ø 50.7/57.3 mm
> Seite Absaugung: Ø 94.2/100.0 mm
> passend zu TBS-150, TBS-151, TBS-250



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.99.000	60/100 mm	13.50	12.55

KLETTENSCHLEIBEN

> selbstklebend
> pro Stück



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.10.000	150 mm	10.70	9.95
27565.10.000	250 mm	20.00	18.55
27570.10.000	300 mm	21.50	19.95

SCHLEIFSCHEIBEN



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.003	75×13×12.7 mm	K80	12.90	12.00
27500.00.001	150×20×12.7 mm	K36	19.90	18.50
27500.00.002	150×20×12.7 mm	K60	19.90	18.50
27530.61.000	150×25×20 mm	K60	23.50	21.80
27520.10.000	150×25×32 mm	K36	19.90	18.50
27520.11.000	150×25×32 mm	K60	19.90	18.50
27545.31.000	175×25×32 mm	K60	26.20	24.35
27555.31.000	200×25×32 mm	K80	34.60	32.15
27535.61.000	205×25×20 mm	K60	39.50	36.70

SCHLEIFBÄNDER



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.21.000	50×1'000 mm	K60	5-tlg.	38.40	35.65
27530.22.000	50×1'000 mm	K80	5-tlg.	35.10	32.60
27530.23.000	50×1'000 mm	K100	5-tlg.	35.10	32.60
27530.24.000	50×1'000 mm	K120	5-tlg.	35.10	32.60
27560.21.000	100×914 mm	K60	5-tlg.	53.90	50.05
27560.22.000	100×914 mm	K80	5-tlg.	53.90	50.05
27560.23.000	100×914 mm	K100	5-tlg.	53.90	50.05
27560.24.000	100×914 mm	K120	5-tlg.	53.90	50.05
27535.21.000	100×1'000 mm	K60	5-tlg.	67.50	62.65
27535.22.000	100×1'000 mm	K80	5-tlg.	59.90	55.60
27535.23.000	100×1'000 mm	K100	5-tlg.	59.90	55.60
27535.24.000	100×1'000 mm	K120	5-tlg.	64.70	60.05
27565.21.000	150×1'220 mm	K60	5-tlg.	95.60	88.75
27565.22.000	150×1'220 mm	K80	5-tlg.	95.60	88.75
27565.23.000	150×1'220 mm	K100	5-tlg.	95.60	88.75
27565.24.000	150×1'220 mm	K120	5-tlg.	95.60	88.75

SCHLEIFSCHEIBEN, KLETTSYSTEM



Artikelnummer	Durchmesser Ø	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.12.000	150 mm	K60	10-tlg.	31.90	29.60
27560.13.000	150 mm	K80	10-tlg.	31.90	29.60
27560.14.000	150 mm	K100	10-tlg.	31.90	29.60
27560.15.000	150 mm	K120	10-tlg.	31.90	29.60
27565.12.000	250 mm	K60	5-tlg.	28.70	26.65
27565.13.000	250 mm	K80	5-tlg.	28.70	26.65
27565.14.000	250 mm	K100	5-tlg.	28.70	26.65
27565.15.000	250 mm	K120	5-tlg.	28.70	26.65
27570.12.000	300 mm	K60	5-tlg.	31.40	29.15
27570.13.000	300 mm	K80	5-tlg.	31.40	29.15
27570.14.000	300 mm	K100	5-tlg.	31.40	29.15
27570.15.000	300 mm	K120	5-tlg.	31.40	29.15



ALLCHEMET

Allchemet AG

Adetswilerstrasse 2

CH-8344 Bäretswil

T +41 043 843 22 22

F +41 043 843 22 33

E info@allchemet.ch

www.allchemet.ch

GEDRUCKT IN DER SCHWEIZ.

IMPRIMÉ EN SUISSE.

STAMPA IN SVIZZERA.

STAMPATO IN SVIZZERA. 

Ihr Fachhändler:

Alle Preise inkl. MwSt. und vRG*. Alles nur solange Vorrat.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Gültig bis 31.12.2018
Art. Nr.: 40618.05.DEU

* Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.