



ZARGES

2020

ZARGES SELECT

» Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...



Alto L, Anlegeleiter mit Vierkantsprossen, gebördelt



Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äusserst stabil.
- Äussere Breite: 350 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache ZARGES-Qualitätsbördelung

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547	138,-	149,-
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548	159,-	171,-
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550	192,-	207,-
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552	229,-	247,-
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	41554	278,-	299,-
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556	325,-	350,-
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558	378,-	407,-
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560	426,-	459,-
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	41562	482,-	519,-
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564	542,-	584,-

Strato DL, Anlegeleiter mit D-Sprossen, gebördelt



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äussere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808	118,-	127,-
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810	146,-	157,-
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812	175,-	188,-
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814	209,-	225,-
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	255,-	275,-
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818	289,-	311,-
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819	342,-	368,-

Telesteps, Teleskop-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen.
- Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe ca. m	Quertraverse m	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,99	0,80	3,80	-	10	10,5	40321	515,-	562,-
3,50	0,87	4,30	0,86	11	14,5	40322	620,-	676,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	40329	154,-	166,-



Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: Klein für den Transport, aber gross in der Leistung. Die günstige Alternative mit Top Preis-Leistung.

- Dank dem kompakten Transportmass passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Rutschfest geriffelte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Einfaches Handling durch zentralen Mechanismus, einhändig bedienbar.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	274,-	295,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	365,-	393,-



Everest 2E, Schiebeleiter, 2-teilig mit Vierkantsprossen, gebördelt



Die komfortable Lösung für Arbeiten in grossen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wand-schonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeits-höhe m	Holmhöhe mm	Quertra-verse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	40245	378,-	407,-
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	40246	452,-	487,-
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	40247	588,-	633,-
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	40248	698,-	752,-
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	40249	829,-	893,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	40214	1.012,-	1.090,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	40215	1.168,-	1.258,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	40216	1.326,-	1.428,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	40217	1.706,-	1.837,-

Everest 2DE, Schiebeleiter, 2-teilig, mit D-Sprossen, gebördelt



Sicher, flexibel und für grosse Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreiecksprossen aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Äussere Breite der Unterleiter: 420 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeits-höhe m	Holmhöhe mm	Quertra-verse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834	286,-	308,-
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820	354,-	381,-
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822	398,-	429,-
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824	492,-	530,-
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826	602,-	648,-
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	44828	658,-	709,-

Skyline 2E, Seilzugleiter, 2-teilig, mit Vierkantsprossen, gebördelt

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu grossen Höhen.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	40206	992,-	1.068,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	40207	1.156,-	1.245,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	40208	1.315,-	1.414,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	40209	1.429,-	1.539,-
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	40212	1.608,-	1.732,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	40210	1.825,-	1.966,-



Skyline EFA 2E, GFK-Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Spannung in grosser Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äussere Breite der Unterleiter: 430 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
7,17	4,09	7,95	90	1,10	2 × 14	35,7	41274	1.884,-	2.029,-
7,72	4,64	8,50	90	1,20	2 × 16	41,3	41276	2.245,-	2.418,-



ZAP Teleneo S, Teleskop-Plattformleiter, fahrbar

Teleskopierbare Plattformleiter mit handlichen Ablageflächen und zusammenklappbaren Handläufen und Geländern zum platzsparenden Transport



- Grossflächige Arbeitsplattform (500 x 400 mm)
- Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe
- Beidseitig, klappbare Handläufe und hochschwenkbares Schutzgeländer für kompaktes Packmass von 0,75 x 0,42 m (B x T)
- Grosse Ablageschale mit integriertem Eimerhaken
- Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg
- Entspricht der Norm EN 131-7.



Hochklappbares Schutzgeländer



Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe



Platzsparend zusammenklappbar



Grosszügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Sprossenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 x 0,67	7	30,0	41661	1.495,-	1.610,-
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 x 0,67	9	35,0	41662	1.672,-	1.801,-

ZAP Neo S, Plattformleiter mit klappbaren Handläufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die grosse Plattform.

- Grossflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440	404,-	435,-
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441	440,-	474,-
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442	478,-	515,-
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443	522,-	562,-
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444	554,-	597,-
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445	586,-	631,-



ZAP Safemaster S, Plattformleiter mit Sicherheitsgeländer klappbar

Der Renner unter den Plattformleitern wurde optimiert und mit der Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels Auslegern nach EN 131, Teil 7 ausgestattet.

- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm) und **zusätzlichem Absicherungsgurt (neu)**.
- Grosszügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step für ermüdungsfreies Stehen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,87	0,53	2,53	0,59	2	10,6	41672	744,-	801,-
2,15	0,79	2,79	0,62	3	11,8	41681	782,-	842,-
2,43	1,06	3,06	0,65	4	13,0	41674	825,-	889,-
2,71	1,32	3,32	0,68	5	14,4	41675	868,-	935,-
2,99	1,58	3,58	0,71	6	16,1	41676	918,-	989,-
3,27	1,85	3,85	0,74	7	17,4	41677	982,-	1.058,-
3,55	2,11	4,11	0,77	8	19,1	41678	1.036,-	1.116,-
3,83	2,34	4,34	0,80	9	20,4	41679	1.090,-	1.174,-

Zubehör

Bezeichnung	Länge m	äussere Breite m	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
ZAP-Rollensatz	-	-	alle Grössen	1,5	41671	98,-	106,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	0,6	0,33	41674, 41675	2,7	41667	144,-	155,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 2	0,8	0,40	41676, 41677	3,1	41668	158,-	170,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	1,3	0,66	41678, 41679	4,1	41669	196,-	211,-
Schutzgeländer, eloxiert	-	-	alle Grössen	0,7	41649	155,-	166,-

Dieses Zubehör kann nachträglich ohne Bohren angebracht werden



Saferstep S, Stehleiter, Stufen mit Gummieinlage, gebördelt



Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief mit rutschfester Gummieinlage.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (**300 mm × 250 mm**) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	248,-	267,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	295,-	318,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	316,-	340,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	374,-	403,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	482,-	519,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	529,-	570,-
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380	634,-	683,-

Comfortstep S, Stehleiter, Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (**300 mm × 250 mm**) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Leiter- länge m	Plattform- höhe m	senk- rechte Leiter- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,52	0,75	1,38	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	41421	284,-	306,-
1,79	1,00	1,63	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	41422	352,-	379,-
2,06	1,25	1,88	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	41423	438,-	472,-
2,33	1,50	2,13	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	41424	506,-	545,-
2,60	1,75	2,38	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	41425	582,-	627,-
2,87	2,00	2,63	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	41426	648,-	698,-
3,40	2,50	3,13	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	41427	755,-	813,-

XLstep S, Stufen-Stehleiter mit grosser Plattform, eloxiert

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	41223	228,-	246,-
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	41224	259,-	279,-
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	41225	310,-	334,-
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	41226	364,-	392,-
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	41227	415,-	447,-
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	41228	484,-	521,-
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	41230	550,-	592,-



Scana S, Stufen-Stehleiter, genietet

Die günstige Alternative mit eloxierten Holmen und Ablageschale.

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform (250 x 250 mm) mit rutschfester Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	44153	116,-	125,-
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	44154	134,-	144,-
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	44155	162,-	174,-
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	44156	198,-	213,-
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	44157	229,-	247,-
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	44158	276,-	297,-



Saferstep B, Stehleiter, Stufen mit Gummieinlage, gebördelt



Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, mit rutschfester Gummieinlage.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303	226,-	243,-
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304	282,-	304,-
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305	334,-	360,-
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306	408,-	439,-
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307	472,-	508,-
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308	559,-	602,-
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310	678,-	730,-
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312	796,-	857,-
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314	974,-	1.049,-
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316	1.096,-	1.180,-

Comfortstep B, Stehleiter, Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	41432	298,-	321,-
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	41433	374,-	403,-
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	41434	458,-	493,-
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	41435	552,-	595,-
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	41436	636,-	685,-
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	41437	729,-	785,-
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	41438	896,-	965,-
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	41430	978,-	1.053,-

XLstep B, Stufen-Stehleiter, eloxiert

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	41263	196,-	211,-
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	41264	238,-	256,-
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	41265	298,-	321,-
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	41266	346,-	373,-
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	41267	390,-	420,-
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	41268	492,-	530,-
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	41270	624,-	672,-



Scana B, Stufen-Stehleiter, genietet

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203	131,-	141,-
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204	174,-	187,-
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205	202,-	218,-
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206	258,-	278,-
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207	296,-	319,-

Coni B, Stehleiter, mir Vierkantsprossen, gebördelt



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274	232,-	250,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275	298,-	321,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311	382,-	411,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277	434,-	467,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312	486,-	523,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313	588,-	633,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314	696,-	750,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315	869,-	936,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316	998,-	1.075,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320	1.120,-	1.206,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317	1.365,-	1.470,-

EFAmix B, Breitsprossen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise



Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	41165	468,-	504,-
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	41166	546,-	588,-
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	41167	604,-	651,-
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	41168	748,-	806,-
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	41169	886,-	954,-
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	41170	1.035,-	1.115,-


Combimaster Plus X, Mehrzweckleiter 2-teilig, mit Vierkantsprossen

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Stehleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566	278,-	299,-
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568	384,-	414,-
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570	462,-	498,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	42572	582,-	627,-
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	42574	708,-	763,-
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	42576	839,-	904,-

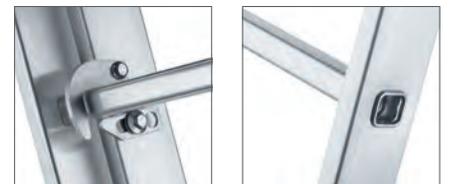

Combimaster DX, Mehrzweckleiter 2-teilig, mit D-Sprossen

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Stehleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Stabile Dreiecksprossen aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868	322,-	347,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870	382,-	411,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872	489,-	527,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874	598,-	644,-



Combimaster Coni X, Mehrzweckleiter 2-teilig, konische Ausführung



Kombination aus Steh- und Schiebeleiter für den flexiblen Einsatz.

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.
- Unterleiter in konischer Ausführung



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,00	1,90	1,78	4,10	58	2 × 6	7,1	40281	392,-	422,-
4,10	2,45	2,31	5,20	58	2 × 8	9,0	40282	481,-	518,-
4,90	3,00	2,84	6,00	68	2 × 10	12,5	40283	575,-	619,-
6,10	3,60	3,38	7,20	73	2 × 12	15,7	40284	654,-	704,-
7,20	4,10	3,95	8,30	73	2 × 14	20,6	40285	769,-	828,-
8,30	4,70	4,49	9,40	85	2 × 16	25,3	40286	908,-	978,-

Skymaster Coni X, Mehrzweckleiter 3-teilig, konische Ausführung



Mehrere Funktionen für eine hohe Flexibilität in einer Leiter vereint.

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Unterleiter in konischer Ausführung.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehtr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,10	2,82	1,88	5,20	58	3 × 6	11,3	40287	569,-	613,-
5,80	3,89	2,44	6,90	73	3 × 8	15,9	40288	685,-	738,-
6,90	4,78	3,00	8,00	73	3 × 10	20,7	40289	854,-	920,-
8,60	5,87	3,57	9,70	98	3 × 12	27,7	40290	1.015,-	1.093,-
9,70	6,70	4,14	10,80	98	3 × 14	35,8	40280	1.268,-	1.366,-

Skymaster X, Mehrzweckleiter 3-teilig, mit Vierkantsprossen, gebördelt

Hohe Funktionalität und Flexibilität, dadurch sehr universell einsetzbar.

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	41536	552,-	595,-
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	41537	595,-	641,-
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	41538	638,-	687,-
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	73	3 × 9	20,0	41539	729,-	785,-
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	23,3	41540	816,-	879,-
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	28,8	41542	962,-	1.036,-
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	36,4	41544	1.210,-	1.303,-



Skymaster DX, Mehrzweckleiter 3-teilig, mit D-Sprossen, gebördelt

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	44837	416,-	448,-
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	44838	484,-	521,-
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	44839	516,-	556,-
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	44840	595,-	641,-
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	44841	649,-	699,-
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	44842	742,-	799,-
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	44844	905,-	975,-



Variomax V, Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, mit Lamellengelenk



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmass in robuster, langlebiger Ausführung.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.

Länge als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeits-höhe als Stehleiter m	Masse, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,10	3,85	2,75	1,05 × 0,50 × 0,21	4 × 3	10,0	41934	598,-	644,-
4,20	5,00	3,35	1,30 × 0,56 × 0,21	4 × 4	13,0	41930	694,-	747,-
5,30	6,05	3,85	1,58 × 0,63 × 0,21	4 × 5	16,0	41931	836,-	900,-
6,40	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	4 × 6	20,0	41932	962,-	1.036,-

Nicht nach EN131-1+2.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	41933	86,-	93,-

Variotec V, Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmass in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Anlege-, Steh- und Schiebeleiter in einem.

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeits-höhe als Anlegeleiter m	Arbeits-höhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,56 × 0,21	60	4 × 4	13,0	42394	534,-	575,-
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,63 × 0,21	60	4 × 5	16,0	42395	628,-	676,-
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	60	4 × 6	20,0	42396	739,-	796,-

Nicht nach EN131-1+2.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	41133	85,-	92,-

Plazamax P, Sicherheitstreppe, klappbar

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Grosse Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41927	269,-	290,-
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41923	398,-	429,-
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41928	494,-	532,-
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41926	596,-	642,-
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41925	712,-	767,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929	268,-	289,-



Plazatec P, Sicherheitstreppe klappbar, mit Riffelbelag

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand.

- Grosse Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41920	269,-	290,-
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41673	398,-	429,-
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41683	494,-	532,-
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41684	596,-	642,-
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41685	712,-	757,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929	268,-	289,-



Plazastep P, Sicherheitstreppe klappbar



Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmässig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmässig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Plattformhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Sicher- heitsbügel	Holmhöhe mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	41490	234,-	252,-
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	41491	325,-	350,-
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493	426,-	459,-
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494	515,-	555,-
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495	618,-	666,-

Workstand P, Arbeitspodest



Optimale Standsicherheit kombiniert mit grosser Standfläche und einfaches Handling.



- Plattformgrösse ca. 400 x 300 mm.
- Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
- Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5,0	40429	95,-	102,-

AFA P, Aluminium Maschinentritt, starr

Der Tritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,20	2,20	0,40 x 0,60	1	3,0	40031	182,-	196,-
0,40	2,40	0,64 x 0,67	2	5,5	40032	334,-	360,-
0,60	2,60	0,87 x 0,69	3	7,8	40033	442,-	476,-
0,80	2,80	1,10 x 0,71	4	10,1	40034	594,-	640,-
0,99	3,00	1,35 x 0,73	5	13,5	40035	772,-	831,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	40036	296,-	319,-
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	40037	136,-	146,-
Handlauf	40038	120,-	129,-



Seventec BP, Arbeitspodest, klappbar

Das leichte und komfortable Podest mit grosser Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgrösse ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,49	2,49	0,70	2 x 2	5,7	40372	246,-	265,-
0,74	2,74	0,75	2 x 3	7,9	40373	312,-	336,-
0,99	2,99	0,80	2 x 4	10,3	40374	394,-	424,-



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform



Beidseitiger Handlauf gemäss
DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.



Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Grosse Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	41971	1.260,-	1.357,-
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	41972	1.289,-	1.388,-
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	41973	1.332,-	1.435,-
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	41974	1.398,-	1.506,-
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	41975	1.474,-	1.587,-
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	41976	1.550,-	1.669,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Ablageschale	41967	120,-	129,-
Fallschranke	41957	278,-	299,-
Handlauf (Stufen 4 - 6)	41970	90,-	97,-
Handlauf (Stufen 7 - 8)	41959	94,-	101,-

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform



Beidseitiger Handlauf gemäss
DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.



Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Grosse Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	41981	1.296,-	1.396,-
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	41982	1.385,-	1.492,-
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	41983	1.490,-	1.605,-
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	41984	1.596,-	1.719,-
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	41985	1.698,-	1.829,-
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	41986	1.835,-	1.976,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Ablageschale	41967	120,-	129,-
Fallschranke	41957	278,-	299,-
Handlauf (Stufen 4 - 6)	41970	90,-	97,-
Handlauf (Stufen 7 - 8)	41959	94,-	101,-

Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.



Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Einfach geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.



Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z. B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.



ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zargeskongurator.ch

Reachmaster 1T



Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grösse 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmass nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmässige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 7,65 m.

Plattformgrössen:



Aktion 2020



Ohne Durchstiegsklappe



Mit Durchstiegsklappe



	Ohne Durchstiegsklappe	Mit Durchstiegsklappe		
Arbeitshöhe m	2,90	2,90	3,70	4,55
Gerüsthöhe m	1,90	1,90	2,75	3,90
Plattformhöhe m	0,90	0,90	1,70	2,55

Plattformgrösse 0,60 x 1,80				
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3	88,9
Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763
Preis ohne MwSt. CHF	728,- 612,-	775,- 658,-	1.140,- 965,-	2.765,- 2.348,-
Preis mit MwSt. CHF	784,- 659,-	835,- 709,-	1.228,- 1.039,-	2.978,- 2.529,-

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße		0,60 × 1,80								
Arbeitshöhe ¹	m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
Stückliste	Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	-	-	-	2	2	4	4	6	6
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländerrahmen	42740	-	-	2	-	2	-	2	-	2
Horizontalstrebe	42742	-	-	3	5	5	5	9	9	9
Diagonalstrebe	42741	-	-	-	2	3	5	7	8	8
Plattform mit Klappe	42725	-	1	1	1	1	1	2	2	2
Plattform ohne Klappe	42720	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Längsbord	42943	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Querbord	42731	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Zapfen Ø 125 mm	42743	4	4	4	4	4	4	4	-	-
Lenkrolle mit Spindel, Ø 150 mm	42759	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Ballastgewichte		pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger								
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Einsatz Aussenbereich		0	0	1	0	0	0	2	3	5

Zu 53760: Plattform besitzt keine Klappe, daher nicht ausbaufähig.

Zu 53761: Plattform besitzt eine Durchstiegsklappe, daher ausbaufähig.

Zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
	4,75	5,85	6,70	8,05	8,90
	3,70	4,50	5,65	6,70	7,85

	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
	53764	53765	53766	53767	53768
	3.026,- 2.569,-	3.359,- 2.855,-	4.428,- 3.758,-	5.162,- 4.388,-	5.324,- 4.525,-
	3.261,- 2.767,-	3.618,- 3.075,-	4.769,- 4.047,-	5.559,- 4.726,-	5.734,- 4.873,-

MultiTower 1T



Hohe Standstabilität bei grossen Höhen durch platzsparende Ausleger, die beim Verschieben eingeklappt werden können.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmässige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.
- Weitere Grössen und Ausführungen finden Sie im ZARGES-Haupt-Katalog.

Plattformgrössen:



Arbeitshöhe m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40
Gerüsthöhe m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40
Plattformhöhe m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40

Plattformgrösse 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	
Bestell-Nr.	52023	52033	52043	52053	52063	
Preis ohne MwSt. CHF	3.205,-	4.869,-	5.234,-	6.504,-	6.868,-	
Preis mit MwSt. CHF	3.452,-	5.244,-	5.637,-	7.005,-	7.397,-	

Plattformgrösse 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	103,1	147,0	158,3	196,6	207,9	
Bestell-Nr.	52123	52133	52143	52153	52163	
Preis ohne MwSt. CHF	3.370,-	5.055,-	5.334,-	6.809,-	7.195,-	
Preis mit MwSt. CHF	3.629,-	5.444,-	5.859,-	7.333,-	7.749,-	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80										m	0,60 × 2,50									
		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Arbeitshöhe ¹																						
Stückliste	Bestell-Nr.	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013	Bestell-Nr.	52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Diagonalstrebe	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																					
Einsatz Innenbereich	42912	5	0	0	0	0	1	1	3	6	9	42912	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8
Einsatz Aussenbereich		5	0	0	0	2	7	x	x	x	x		6	0	0	1	5	x	x	x	x	x

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
 Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
 Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
 x: nicht zulässig!



9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
7,55	8,40	9,50	10,35	11,45

208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
52073	52083	52093	52003	52013
7.502,-	7.670,-	9.135,-	9.304,-	9.908,-
8.080,-	8.261,-	9.838,-	10.020,-	10.671,-

230,6	235,8	280,2	285,5	299,5
52173	52183	52193	52103	52113
7.845,-	8.015,-	9.598,-	9.769,-	10.392,-
8.449,-	8.632,-	10.337,-	10.521,-	11.192,-

ZARGES-Box



Ecksicke



Klappverschluss mit Steckschloss

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstösse vollverschweiß.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	154,-	166,-
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	40861	185,-	199,-
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	245,-	264,-
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	40862	336,-	362,-
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	452,-	487,-

Hinweis: Leichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite).

Eurobox



Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.



ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	40700	188,-	202,-
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	40701	236,-	254,-
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	40702	256,-	276,-
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	40703	258,-	278,-
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	40711	236,-	254,-
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	40704	350,-	377,-
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	40705	394,-	424,-
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	40706	454,-	489,-
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	40709	686,-	739,-
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	40710	392,-	422,-

Hinweis: Leichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite).

K 470 Universalkiste



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss



Auch mit Handschuhen noch sicher bedienbar

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Und sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrößen.

- Deckel mit Edelstahlcharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweisste Aluprofilrahmen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmass.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

➤ Weitere Ausführungen und passendes Zubehör finden Sie im ZARGES Hauptkatalog oder unter www.zarges.ch



Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzu- lassung kg	Passende Schaumaus- kleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835	232,-	250,-
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677	260,-	280,-
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810	279,-	300,-
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568	310,-	334,-
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678	332,-	358,-
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564	336,-	362,-
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849	378,-	407,-
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859	462,-	498,-
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836	495,-	533,-
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837	424,-	457,-
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839	455,-	490,-
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841	398,-	429,-
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842	539,-	581,-
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843	548,-	590,-
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565	485,-	522,-
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566	562,-	605,-
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844	570,-	614,-
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845	578,-	623,-
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846	708,-	763,-
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567	582,-	627,-
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847	534,-	575,-
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580	920,-	991,-
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848	598,-	644,-
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875	1092,-	1176,-
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876	1308,-	1409,-

* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

Hinweis: Lichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite). Sondergrössen auf Anfrage.

K 470 - Akku Safe



Akku Safe mit eingelegten Akkus



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Für die sichere Aufbewahrung und Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR P908 und SV 376.

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Verwendbar für bis zu 3 Lithium Batterien (UN 3480) bis jeweils 814 Wh.
- Ausgestattet mit feuerfesten Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern.
- Staubfreie Innenausstattung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemässer öffentlicher Transport möglich.
- Neu: Entspricht der Festlegung der BAM nach Sondervorschrift SV 376 für den Transport von kritisch defekten Lithium Batterien.
- Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	11,5	65,0	40582	596,-	642,-

K 424 XC Mobil Box



Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen \varnothing 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

Integrierte Spezialrollen \varnothing 50 mm

ZARGES Comfort-Verschluss

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomas- se Gefahrgutzulassung kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	41810	422,-	454,-
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	41811	440,-	474,-
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	41812	589,-	634,-
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	41813	645,-	695,-
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	41814	732,-	788,-
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	41815	614,-	661,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollenset 125mm für K 424 XC	41818	62,-	67,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	41819	164,-	177,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	41832	164,-	177,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	41833	164,-	177,-





ZARGES

Mehrzweckleiter 3-teilig, Profi-Qualität zum Spitzenpreis.



SUVA-konform nach EN 131
10 Jahre Garantie

- 3 × 9 Sprossen.
- **Konische Ausführung.**
- 4-Kant-Sprossen rutschfest geriffelt 30 × 30 mm, 4-fach gebördelt.
- Max. Länge als Schiebeleiter: 5.95 m.
- Länge Bockleiter ausgefahren: 4.27 m.
- Länge eingefahren: 2.58 m.
- Gewicht: 16.9 kg.
- **Bestell-Nr. 48571.**

Aktion
CHF 375,-
ohne MwSt.
statt CHF 690,-
mit MwSt. 404,-
statt CHF 743,-

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler:

www.zarges.ch

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen
Tel.: 052 682 06 00
E-Mail: schweiz@zarges.ch